


Monitores Profesionales

32" | 43" | 50" | 55"

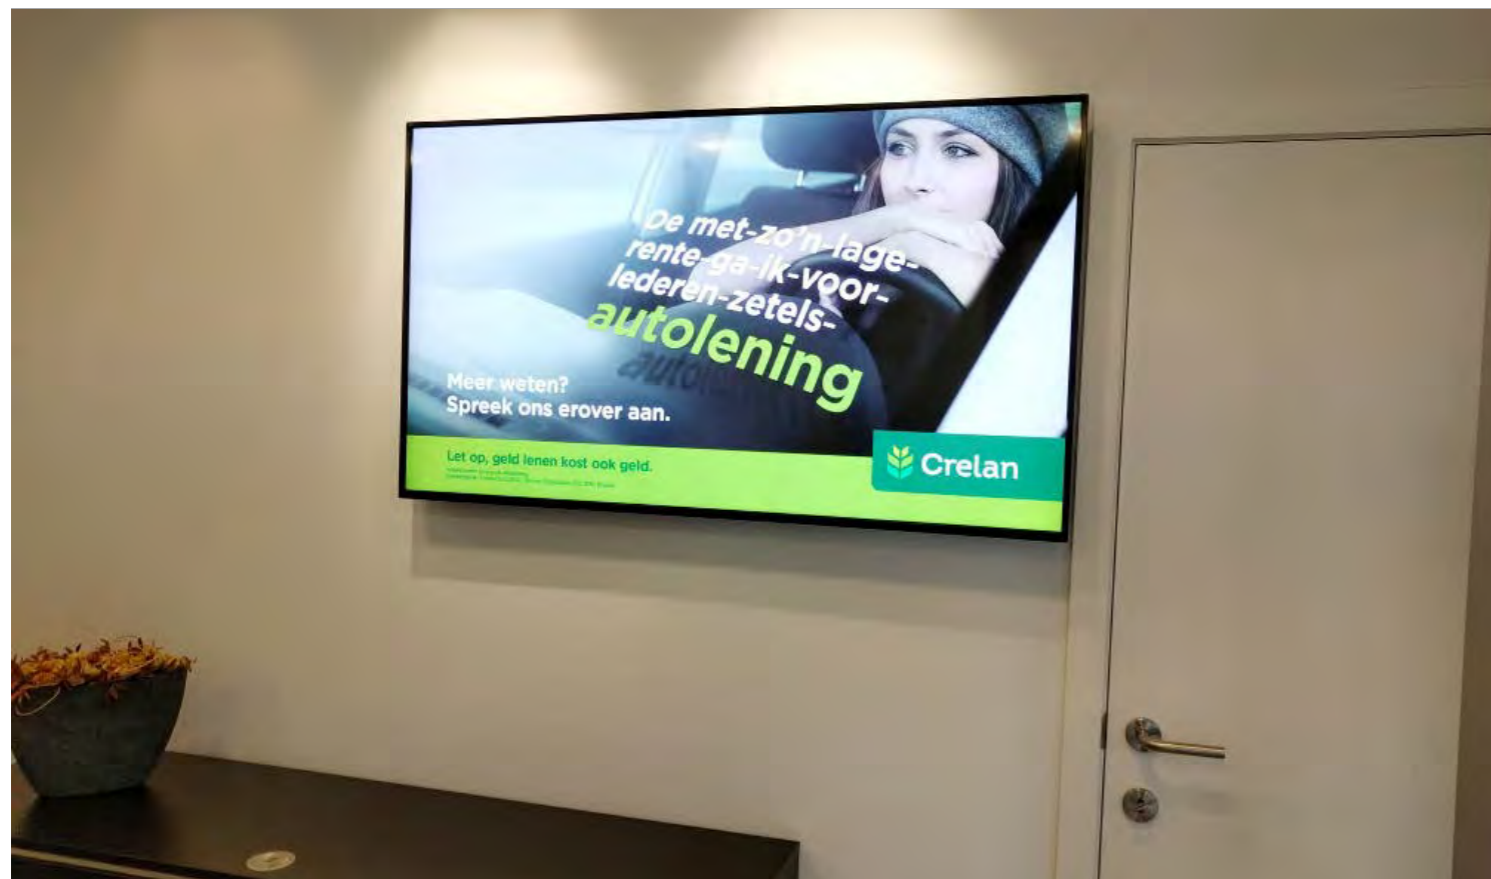

Monitores Profesionales a precios asequibles

Estas pantallas están diseñadas para ser una solución de pantalla comercial 24/7 rentable. Si necesitas una pantalla comercial y el presupuesto es un factor importante, estas pantallas son ideales para ti.



Panel IPS de 450cd/m²

La tecnología IPS de calidad comercial muestra con precisión la calidad de la imagen y la profundidad del color sin disminuir la precisión del color. Estos paneles están diseñados para lograr un color realista y de calidad en orientación vertical.



Uso Comercial 24/7

Estas pantallas utilizan un panel LCD de calidad y una retroiluminación LED. Tienen la capacidad de estar en uso constante las 24 horas del día, los 7 días de la semana, durante más de 70,000 horas y no tienen botones ni controles externos para evitar manipulaciones no deseadas.



Marco Estrecho

Tener un borde delgado hace que la imagen de la pantalla tenga un mayor impacto en el consumidor. Gracias a su borde estrecho estas pantallas pueden ser válidas para crear un Video Wall económico.



Características Principales



PLUG AND PLAY



PANEL IPS



USO COMERCIAL 24/7



LED POSTERIOR



MARCO ESTRECHO



CONECTA DISPOSITIVOS




POSICIÓN VERTICAL U HORIZONTAL




DEFINICIÓN FULL HD 1080P




CONECTA DISPOSITIVOS



NARROW BEZEL

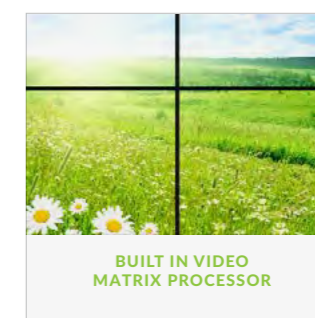

BUILT IN VIDEO MATRIX PROCESSOR




RS-232 CONTROL

Otras Características

Plug and Play

Plug and Play es la forma más sencilla de cargar contenido en la pantalla. Simplemente cargue imágenes y videos en una memoria USB, insértelos en la pantalla y espere a que su contenido se copie. Sus imágenes y videos se reproducirán en un bucle continuo.

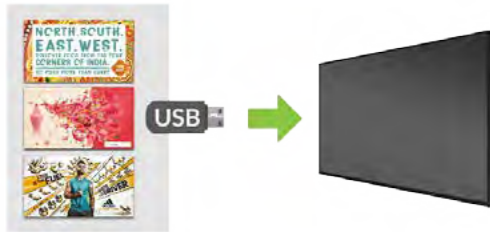

Temporizador

El temporizador de encendido ecológico permite asignar horas de encendido y apagado diarias o semanales para tu pantalla, lo que significa que solo se usa cuando es necesario y mejora su eficiencia medioambiental.



Ángulo de visión amplio

Gracias a la tecnología IPS, estas pantallas ofrecen una calidad de imagen fantástica con un notable ángulo de visión de 178 ° tanto en formato paisaje como en retrato.



Conexión BNC

Ideal para aplicaciones de monitor de CCTV, nuestros monitores tienen una entrada BNC para conexiones AV. El monitor puede mostrar el video directamente desde las cámaras de CCTV o desde una grabadora de video digital.




Procesador de video incorporado

Genera una señal externa automáticamente sin la necesidad de una estructura costosa, creando Video Wall a un precio asequible



Bajo consumo de energía

La tecnología de retroiluminación LED proporciona un brillo y contraste mejorados. Su vida útil se ha mejorado a más de 70,000 horas y el consumo de energía se ha reducido en alrededor del 30%.

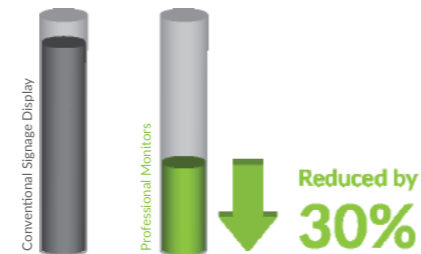


Conecta Dispositivos

Si necesitas usar la pantalla como monitor, puedes conectarlo a una fuente externa, como una PC o un reproductor multimedia, utilizando la entrada HDMI o las entradas VGA y entrada de audio de 3,5 mm.



Control RS-232 y extensión IR

Controla remotamente tus pantallas enviando comandos a través de RS-232 o usa la extensión del sensor de control remoto infrarrojo gratuito para una integración más fácil del kiosco.

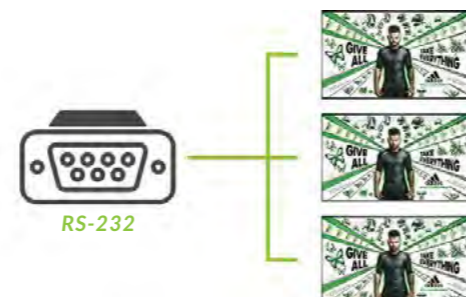

| | 32 Inch | 43 Inch | 50 Inch | 55 Inch |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Resolution | 1920x1080 | | | |
| Display Area (mm) | 698.4x392.9 | 941.2x529.42 | 1073.78x604 | 1209.6x680.4 |
| Bezel Size | Top/left/right: 12.5, Bottom: 17.5 | Top/left/right: 11.2, Bottom: 17.3 | | |
| Pixel Pitch | 0.369x0.369 | 0.49x0.49 | 0.55926x 0.55926 | 0.6342x0.6342 |
| Aspect Ratio | 16:9 | | | |
| Brightness (cd/m ²) | 450 | | | |
| Colour | 16.7M | | | |
| Viewing Angle | 178° | | | |
| Contrast Ratio | 4000:1 | | | |
| Audio | Speaker Type 5W, 8Ω (x2) | | | |
| AV Inputs | Video HDMI, VGA, Audio Socket (3.5mm), BNC (AV) | | | |
| | Control RS-232 | | | |
| Power | Power Consumption (W) 38 | 45 | 55 | 65 |
| | Input Voltage AC110~240V (50Hz~60Hz) | | | |
| | Unit Size (WxHxD mm) 723.4x422.9x68 | 963.6x557.9x60.2 | 1097x633x60 | 1232x708.9x59.3 |
| | Package Size (WxHxD mm) 865x560x210 | 1105x685x195 | 1235x763x200 | 1370x842x184 |
| Mechanical | VESA Holes (mm) 500x200/400x200 | 400x200 | 400x400/400x200 | |
| | Net Weight (kg) 9 | 15.1 | 23.15 | 27.95 |
| | Gross Weight (kg) 11.55 | 19 | 29.2 | 34.3 |
| Environmental | Operating Temperature 0 °C to 50 °C | | | |
| | Storage Temperature -30°C to 60°C | | | |
| | Operating Humidity 10% to 80% | | | |
| | Storage Humidity 5% to 95% | | | |
| Computer | Media Formats Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Image (JPG, GIF, BMP, PNG) | | | |
| | Media Resolution 1920x1080/1080x1920 | | | |
| Accessories | Included Scheduling Software, Remote Control, User Manual | | | |
| | Optional Wall Mount, Floor Stand/Trolley, Ceiling Mount, Table Stand | | | |
| Warranty | Warranty Period 3 Year Warranty | | | |
| | Technical Support Lifetime | | | |

