

Tótem URBAN Outdoor 55" -65-75"

Legible en luz solar directa

Diseñadas para el desafío de la luz solar directa, estas pantallas utilizan paneles de brillo ultra alto de calidad comercial (2,500 cd / m²); Hasta 10 veces más brillante que una televisión doméstica.



Resistente a la intemperie

Diseñadas con una carcasa exterior resistente y protegidas contra la corrosión, estas pantallas brindan una protección contra los elementos climatológicos externos. La cubierta exterior tiene una clasificación IP65, la cuál mantiene fuera las virutas del aire, el polvo y otras partículas, además de estar protegido contra la humedad



A prueba de vandalismos

La carcasa está hecha de acero suave y tiene un frente de vidrio templado térmicamente. Los controles y las entradas también están ocultos y no son accesibles a los transeúntes para evitar la manipulación de estos.



5mm Tough Glass



IP65



Resistente al polvo

6

Protegido contral el polvo que pueda dañar al equipo

Resistente al agua

5

Protegido contra chorros de agua desde todas las direcciones

Sensor de luz ambiental

Cambia el brillo en función de la luz, lo que garantiza el brillo más adecuado en cualquier momento del día



Contáctanos

Edificio Citilab (Cornellà de llobregat)

info@ins-digital.com

+34 931 549 646


Carcasa robusta certificada IP65

La clasificación IP65 certifica que la pantalla es capaz de soportar las condiciones climáticas húmedas y que cuenta con conectores de AV a prueba de agua y otros elementos externos.



Sistema de control de temperatura avanzado

El sistema de flujo de aire interno mantiene su pantalla funcionando a la temperatura óptima, independientemente de las condiciones externas para maximizar la vida útil de su producto. El aire acondicionado incorporado se puede adaptar para permitir que la pantalla funcione en cualquier clima.




Vidrio anti reflectante

La cara frontal del vidrio está especialmente fabricada para ayudar a difundir la luz solar directa, lo que hace que la pantalla sea fácil de leer en condiciones climatológicas donde se necesite mucho brillo



ins-digital
.com

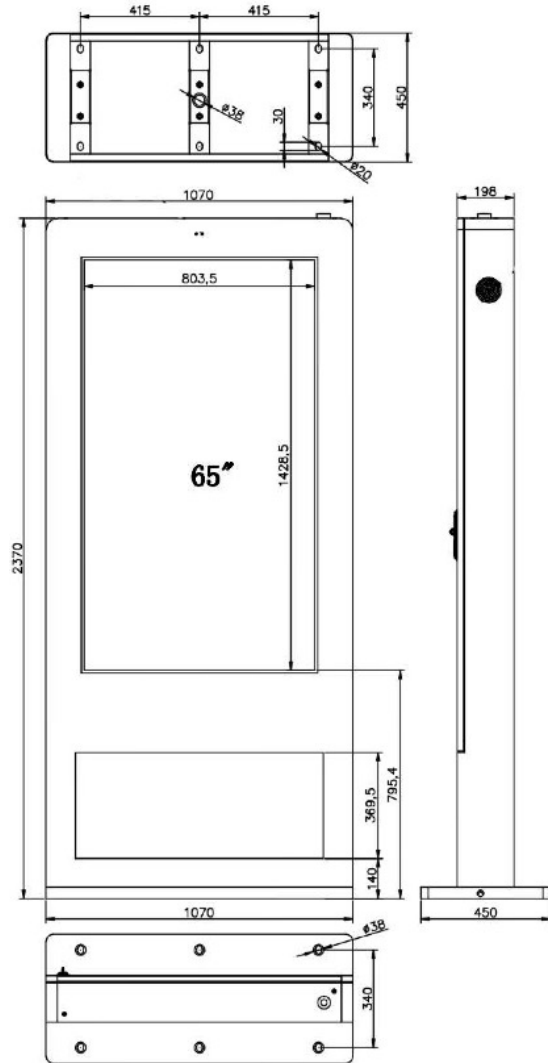

Ficha técnica

Panel	Tipo	55" 65" 75"
	Medidas Pantalla	55" 1209.06*680.40mm (W*H) 65" 1428.50*807mm (W*H) 75" 1660*934mm (W*H)
	Formato	16:9
	Tecnología panel	OLED (retroiluminado)
	Resolución	55" Full HD * 65"-75" 4K
	Colors	16.7M
	Brillo	2500 cd/m ²
	Contrast	3500:1
	Angulo	178°(H) / 178°(V)
	Sistema de color	PAL/NTSC/SECAM
Vida útil	60000	
Ventilación	Tipo	Ventilación forzada con control de temperatura inteligente
	Db(A)	<55dB
	Vida útil	50000H
	MTBF	40000H
Ambiente	Temperatura	-35°C~55°C
	Almacenaje	-35°C~60°C
	Humedad	10%~90%
	Cristal	Cristal laminado especial de 8 mm AR
	Colores	Plata, negro
	Material de carcasa	Placa de acero galvanizado + pintura especial de exterior
	Certificados	ISO9001,3C,FCC,UL
	Peso	150kg
	Tensión	AC100V~240V
	Consumo	≤600W
Standby	≤3W	

Software para la gestión del contenido

Nuestro software permite la creación de contenido de una forma fácil e intuitiva. Actualiza tus contenidos desde cualquier lugar del mundo, de forma remota a través del acceso web (cloud).



En Ins-Digital ofrecemos:

- Licencia de software anual o perpetua incluida
- Configuración e instalación del reproductor
- Un curso de formación gratuito
- Soporte técnico personalizado



Contáctanos

Edificio Citilab (Cornellà de llobregat)

info@ins-digital.com

+34 931 549 646

Características del Software:

- Accede en remoto cuando quieras y desde donde quieras
- Inserta imagen y vídeo y crea diseños personalizados
- Programa tus contenidos según franjas horarias y días de la semana
- Crea plantillas con las que trabajar
- Lanza campañas con contenido programado por fechas
- Accede a las funciones de la pantalla de forma remota

Actualizar el contenido de tus pantallas nunca había sido tan fácil!